lampa solarna

BRATEK



Przykładowe miejsca przeznaczenia lamp:

- aleje
- chodniki
- parki
- place
- parkingi
- prywatne posesje

Główne zalety oświetlenia solarnego:

- brak rachunków za prąd
- łatwość i szybkość montażu
- krótki okres czasu od pomysłu do realizacji
- bezpieczeństwo (12/24 V)
- przyjazne środowisku
- automatyczne włączanie zmierzchowe
- brak kosztów za roboty odtworzeniowe
- dystrybucja lamp wraz z akumulatorami
- praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni

Wichary
TECHNIC

Wichary Technic Sp. z o.o.
41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b
tel. +48 32 273 82 70
fax +48 32 273 82 65
e-mail: biuro@wicharytechnic.pl





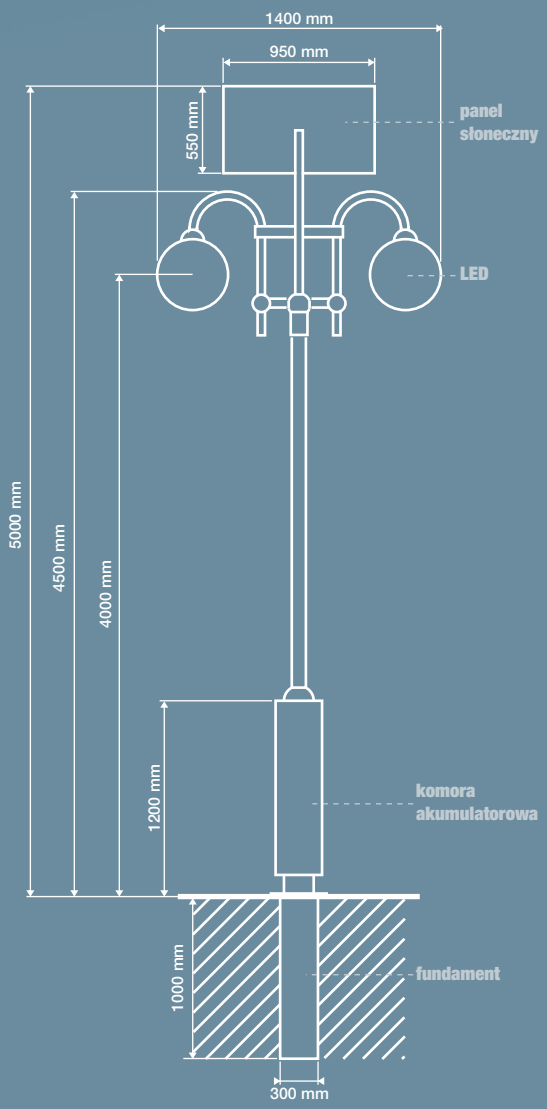



lampa solarna **BRATEK**

Parametry techniczne:

wysokość masztu		5 m
wysokość źródła światła LED		4 m
moc źródła światła LED (B II)		2x8 W / 2x12 W*
strumień świetlny		2x800 / 2x1200 lm*
barwa światła (biała chłodna)		5000 ÷ 7000 K
trwałość źródeł światła		10 000 h
napięcie zasilania		12 V
pojemność akumulatorów		min 100 Ah / 120 Ah*
warunki pracy	temperatura	–20°C ÷ 45°C
	wilgotność	10% ÷ 95%
moc modułu fotowoltanicznego		90 W / 130 W*
mikroprocesorowy regulator pracy lampy		tak
stopień ochrony		IP 67
czas ładowania akumulatorów	lato	6 h
	zima	12 h
okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach		2-3 dni
kolor podstawowy		czarny
sterowanie	czujnikiem ruchu	opcja
	programatorem czasu pracy	opcja
możliwość innego koloru (zgodnie z RAL)		tak
fundament prefabrykowany		F100

* BRATEK Grand